PRZEKRÓJ POPRZECZNYY A-A

Załącznik nr 4.5

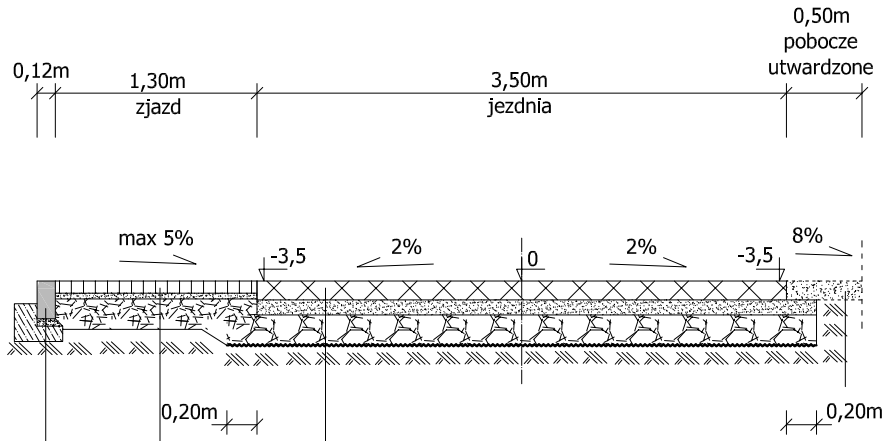

opornik bet. 12x25cm
na ławie betonowej
z oporem z betonu C12/15

kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm
o ciągłym uziarnieniu grub. 12cm
po zagęszczeniu

kostka brukowa betonowa szara grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
o ciągłym uziarnieniu grub. 20cm po zagęszczeniu

płyty żelbetowe typu JOMB grub. 12,5cm
otwory wypełnione żwirem frakcji 8/16

podsypka piaskowa grub. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
o ciągłym uziarnieniu grub. 20cm po zagęszczeniu

georuszt dwukierunkowy 40/40kN

"INŻYNIERIA DROGOWA"
ul. Parkowa 1b
72-510 Wolin
NIP : 855-100-31-80
email: wolin.drzymala@wp.pl

INWESTOR :	Gmina Międzyzdroje ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
ZADANIE :	Przebudowa ul. Kolonijnej (odcinek ok. 80mb) w m. Wicko
MIEJSCOWOŚĆ:	Wicko, gmina Międzyzdroje
BRANŻA:	**DROGI**
TYTUŁ:	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 1 :50**
PROJEKTOWAŁ :	Leszek Tymicz upr. nr 163/Sz/88 — Podpis :
OPRACOWAŁ :	Edward Drzymala upr. nr 227/Sz/93
Rys. nr 2	**wrzesień 2021 r.**

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AutoCAD - **licencja s/n 344-07743494**