FILTRY LAMINOWANE

Filtry ASTER

Beżowe, laminowane filtry wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Pokrywa górna mocowana jest bezśrubowo; podstawa wykonana z polipropylenu. Dostarczane z manometrem, zaworem spustowym i zaworem 6-drogowym (tylko modele z zaworami mocowanymi od góry; do modeli z przyłączami bocznymi należy zamówić zawór osobno). Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/cm². Prędkość filtracji: 50 m³/h/m².

	Kod	Waga kg	Objętość m³
Filtry z zaworem górnym			
5000 l/h Ø 350 mm, przyłącza: 1½"	30768	17,0	0,16
8000 l/h Ø 450 mm, przyłącza: 1½"	30769	20,0	0,27
9000 l/h Ø 500 mm, przyłącza: 1½"	30770	22,0	0,30
14000 l/h Ø 600 mm, przyłącza: 1½"	30771	27,0	0,46
15000 l/h Ø 650 mm, przyłącza: 1½"	30772	33,0	0,52
21000 l/h Ø 750 mm, przyłącza: 2"	33847	38,0	0,74
32000 l/h Ø 900 mm, przyłącza: 2"	33848	72,0	1,49
Filtry z przyłączami bocznymi			
5000 l/h Ø 350 mm, przyłącza: 1½"	00497	12,5	0,110
8000 l/h Ø 450 mm, przyłącza: 1½"	00498	15,5	0,160
9000 l/h Ø 500 mm, przyłącza: 1½"	19781	20,0	0,265
12000 l/h Ø 550 mm, przyłącza: 1½"	32706	20,0	0,360
14000 l/h Ø 600 mm, przyłącza: 1½"	00499	21,0	0,320
15000 l/h Ø 650 mm, przyłącza: 1½"	21071	32,0	0,472
18000 l/h Ø 680 mm, przyłącza: 1½"	28479	26,0	0,690
21000 l/h Ø 750 mm, przyłącza: 2"	00500	31,0	0,570
31000 l/h Ø 900 mm, przyłącza: 2½"	00501	65,0	1,250



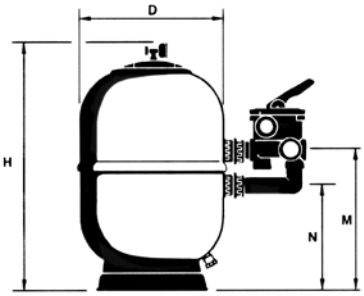

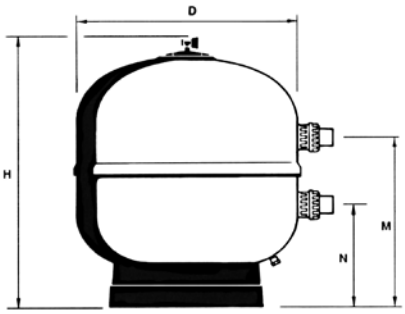

	Z zaworem górnym							Z przyłączami bocznymi								
	30768	30769	30770	30771	30772	33847	33848	00497	00498	19781	32706	00499	21071	28479	00500	00501
Ø D (mm)	350	450	500	600	650	750	900	350	450	500	550	600	650	680	750	900
H (mm)	910	965	960	1005	1060	1184	1344	780	795	770	825	850	880	915	945	1050
M (mm)	740	795	790	835	890	973	1133	420	430	415	455	455	480	525	555	660
N (mm)	680	785	730	775	830	897	1057	295	305	290	330	330	355	400	325	390
Przyłącza	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2	2½"
Przepływ w m³/h przy 50m³/h/m²	5	8	9	14	15	21	31	5	8	9	12	14	15	18	21	30
Objętość basenu w m³	40	64	72	112	120	168	240	40	64	72	96	112	120	144	168	240
Ilość złoża piaskowego kg	50	70	95	125	230	305	400	50	70	95	130	125	230	250	240	400
Maks. ciśnienie robocze kg/cm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Waga netto w kg	17	20	22	27	33	38	72	12.5	15.5	18	20	21	24	26	30	51
Objętość transportowa m³	0,16	0,27	0,30	0,46	0,52	0,74	1,49	0,13	0,18	0,26	0,36	0,36	0,44	0,69	0,6	1,03