


## Seria NES Dysza Clear Stream

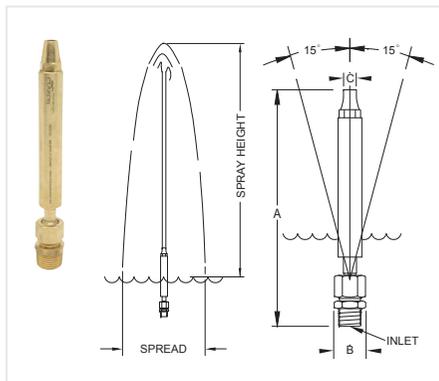

VISIBILITY	●●●●
SOUND LEVEL	●●●●
WIND RESISTANCE	●●●●
SPASH/NEST	●●●●
EFFICIENCY	●●●●

Dysza NES zapewnia przejrzysty strumień i regulację ciśnienia na przewodach rozgałęzionych oraz pierścieniach fontannowych, gdzie wymagany jest jednolity efekt:

- » Zapewnia do 15 stopni regulacji nachylenia w celu wygodnej instalacji
- » Otwór dyszowy 6 mm generuje widowiskowe pokazy przy zgrupowaniu w tradycyjny łuk lub okrąg
- » Wykonana z mosiądzu
- » Niezależna od poziomu wody


### DIMENSIONS

Part No.	Inlet (b.s.p.L)	a dim. (mm)	b dim. (mm)	c dim. (mm)	Suction Strainer Openings max. mm.	Spray height (m.)	1.6	3.1	4.6
NES050	1/4"	191	26	7	7	LPM	15.0	19.0	23.0
						Head (m.)	3.1	5.8	9.8
						Spread (m.)	N/A	N/A	N/A

### PERFORMANCE

W sprawie szczegółowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych należy skontaktować się z Crystal.

## Seria NHC Dysza „Hollow Column”

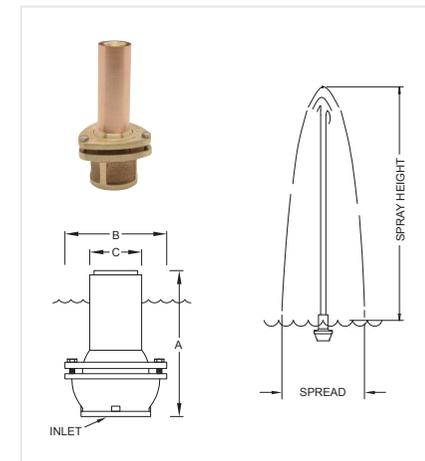

VISIBILITY	●●●●
SOUND LEVEL	●●●●
WIND RESISTANCE	●●●●
SPASH/NEST	●●●●
EFFICIENCY	●●●●

Kolumna przejrzystej wody, która sprawia wrażenie szklanej rurki przy niskich wysokościach:

- » Woda generuje minimalny rozprysk
- » Przy oświetleniu ma spektakularny wygląd
- » Idealna dla małych basenów i cichych lokalizacji
- » Wykonana z brązu, mosiądzu i miedzi, ze zintegrowanym złączem obrotowym do regulacji
- » Niezależna od poziomu wody

### DIMENSIONS

### PERFORMANCE

Part No.	Inlet (b.s.p.L)	a dim. (mm)	b dim. (mm)	c dim. (mm)	Suction Strainer Openings max. mm.	Spray height (m.)	0.4	0.6	1	1.3	1.6	2.5	3.1
NHC100	1"	140	64	29	2	LPM	42.0	61.0	76.0	87.0	140.0		
						Head (m.)	1	1.3	2.2	2.5	3.1		
						Spread (cm.)	13	23	31	31	36		
NHC150	1 1/4"	178	83	42	3	LPM	83.0	117.0	140.0	163.0	178.0	227.0	254.0
						Head (m.)	1	1.3	1.9	2.2	2.8	4	5.2
						Spread (cm.)	23	31	36	41	51	69	97
NHC200	2"	185	115	54	4	LPM	110.0	144.0	174.0	201.0	220.0	280.0	307.0
						Head (m.)	0.6	1.3	1.6	2.2	2.5	4	4.6
						Spread (cm.)	23	34	41	46	69	122	122
NHC300	3"	229	153	77	7	LPM	284.0	344.0	409.0	469.0	598.0	689.0	
						Head (m.)	1	1.6	1.9	1.9	3.1	4	
						Spread (cm.)	46	61	77	92	107	143	

W sprawie szczegółowych specyfikacji, instalacji i danych operacyjnych należy skontaktować się z Crystal.