# PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

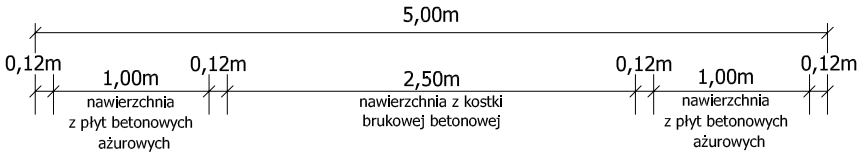


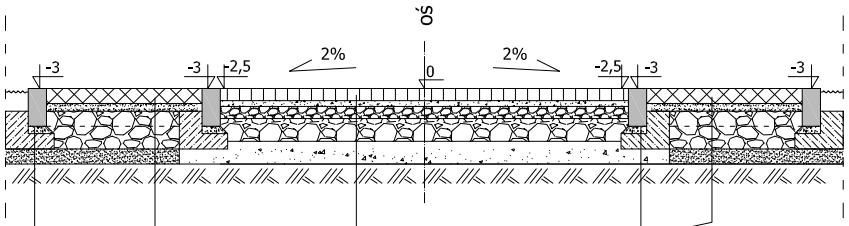


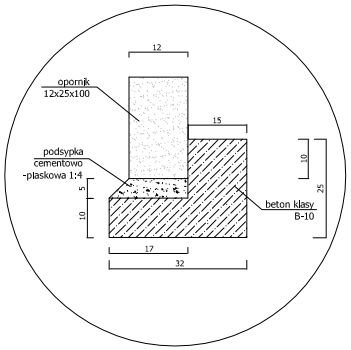


opornik bet. 12x25
na ławie betonowej
z oporem z betonu B-10

opornik bet. 12x25
na ławie betonowej
z oporem z betonu B-10

kostka brukowa betonowa grafitowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4cm

warstwa górna - nawierzchnia z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 8cm po zagęszczeniu

podbudowa zasadnicza - warstwa dolna łamanego o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm po zagęszczeniu

warstrwa odcinająca z gruntocementu Rm=2,5MPa grub. 15cm

płyty betonowe ażurowe grub. 10cm
wypełnione żwirem frakcji 8/16mm

podsypka piaskowa grub. 5cm

wasrtwa górna - nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu grub. 10cm po zagęszczeniu

wasrtwa dolna - nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63mm alternatywnie z gruzu betonowego z recyklingu grub. 15cm po zagęszczeniu

warstwa odsączająca z pospółki grub. 10cm

zagęszczone dno koryta


**"INŻYNIERIA DROGOWA"**
ul. Parkowa 1b
72-510 Wolin
NIP : 855-100-31-80
kom. 603 257 335
email: wolin.drzymala@neostrada.pl


| | |
|---|---|
| **INWESTOR :** | Gmina Międzyzdroje<br>ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje |
| **ZADANIE :** | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Małej w Wapnicy<br>wraz z budową oświetlenia ulicznego<br>dz. nr 242 dr, 82/6 dr i 251/2 dr |
| **MIEJSCOWOŚĆ:** | Wapnica, Gmina Międzyzdroje |
| **BRANŻA:** | **DROGI** |
| **TYTUŁ:** | **PRZEKRÓJ NORMALNY A-A 1 :50** |
| **PROJEKTOWAŁ :**<br>**OPRACOWAŁ :** | Podpis : |
| **Rys. nr 4** | **kwiecień 2017 r.** |

PROJEKT OPRACOWANO W PROGRAMIE AutoCAD - **licencja s/n 344-07743494**